Aansluitschema LT HiPro

1

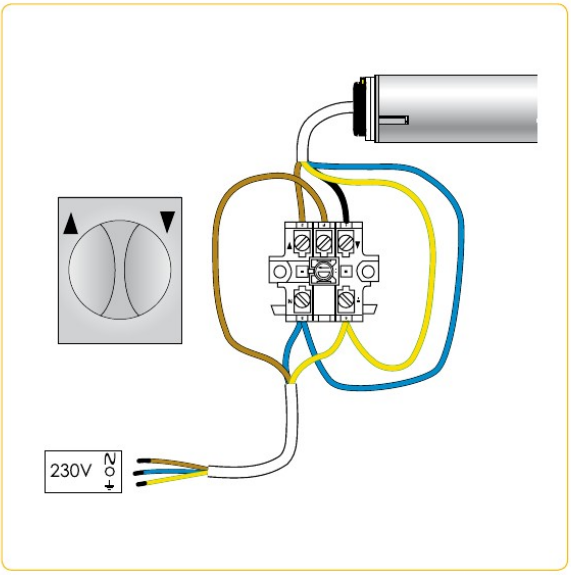

LT HiPro met draaischakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2

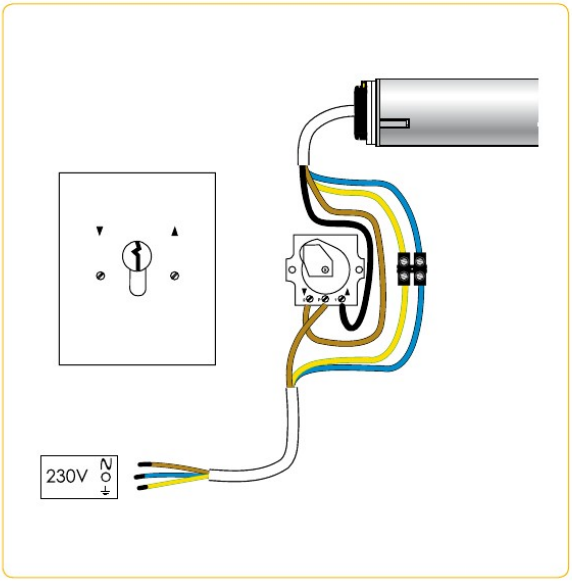

LT HiPro met Geba sleutelschakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

3

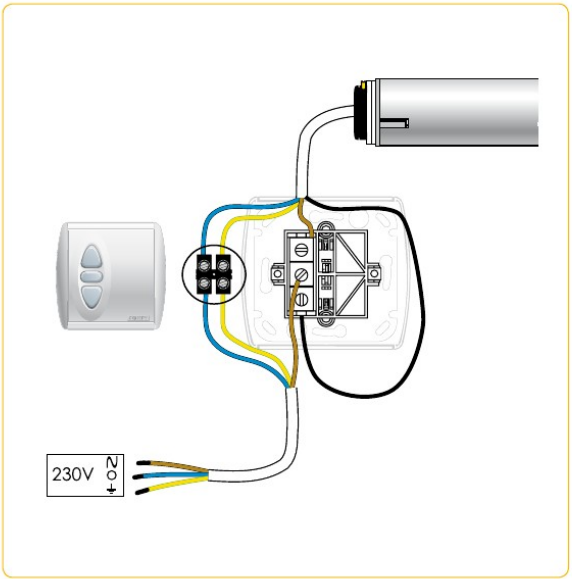

LT HiPro met Inis Uno

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Afstellen LT HiPro

1 Voorbereiding





Druk beide afstelstiften in

2 Afstellen van de onderste eindpositie







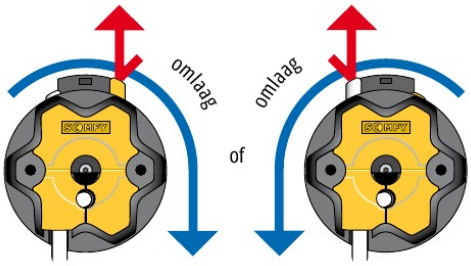

3 Afstellen van de bovenste eindpositie







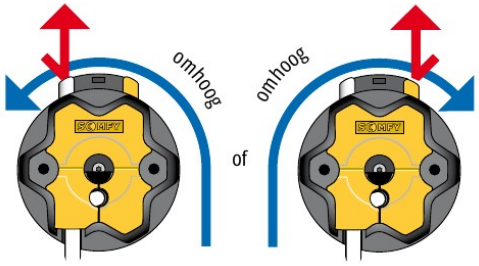

4 Test











© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.