


# Aansluiten en programmeren inbouwontvanger Platine RTS 2000 Watt

(o.a. voor terrasverwarming)

## 1 Aansluiten elektrisch apparaat

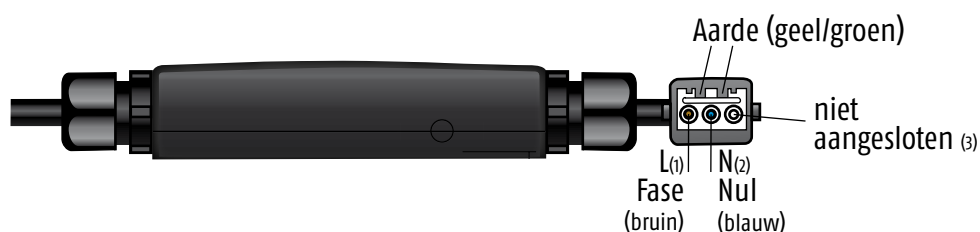

Sluit het elektrische apparaat aan op de inbouwontvanger Platine RTS.

- gebruik hiervoor een STAS 3 en vergrendelingsklem STAS1;
- of verwijder de STAK 3 van de Platine en maak een rechtstreekse verbinding met het elektrische apparaat volgens de installatievoorschriften NEN 1010.

## 2 Ontvanger Platine RTS 2000 Watt aan de netspanning




Slechts 1 Platine tegelijk aan de netspanning zetten (230 V.)


### 3 Maak contact tussen RTS-zender en Platine



### 4 Programmeer de zender op de Platine

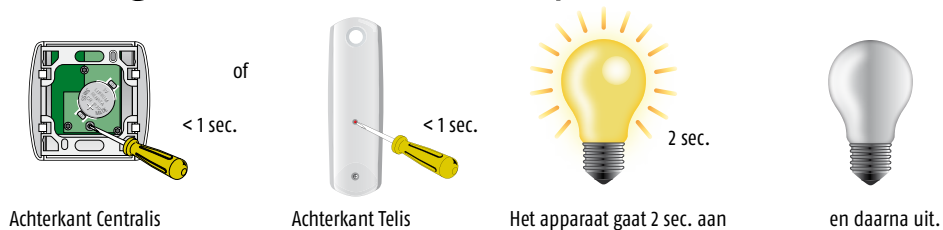


### 5 Werking van de toetsen NA programmeren

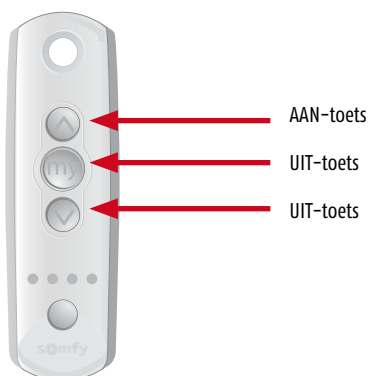


# Toevoegen extra zender aan Platine

## 1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender

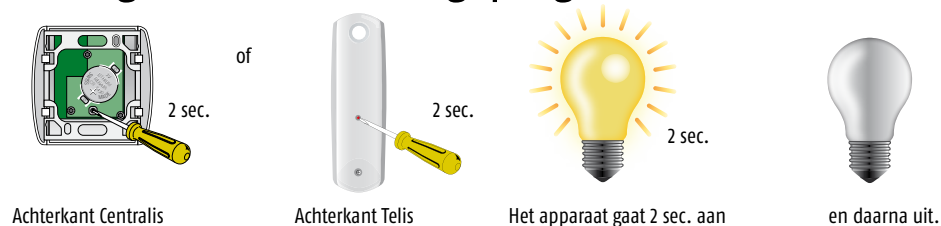


## 2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender

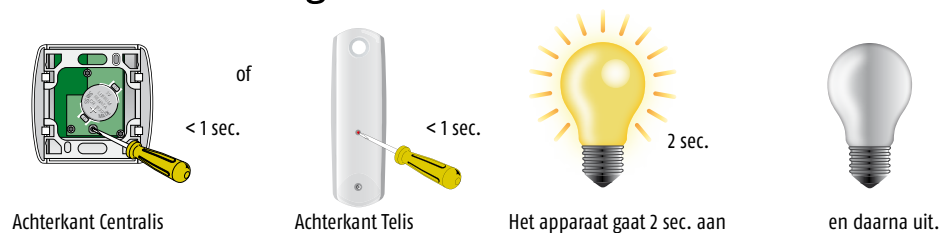


# Platine in fabrieksstand zetten

## 1 Dubbele spanningsonderbreking

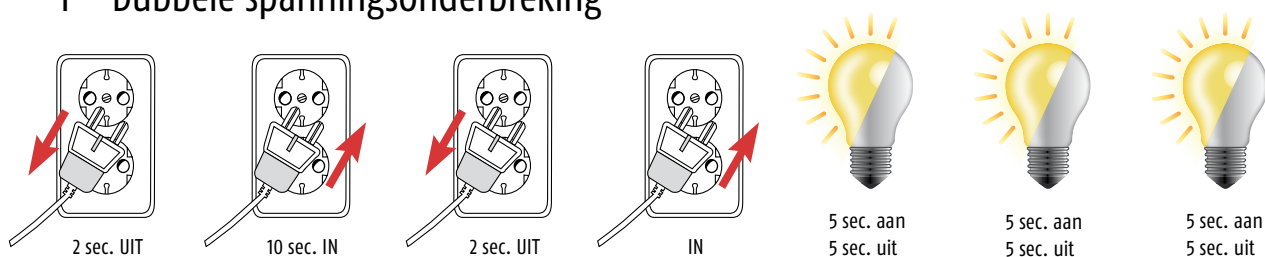

Het apparaat blijft IN- en UITschakelen zolang de Platine nog **NIET** in de fabrieksstand staat.

## 2 Neem geprogrammeerde zender

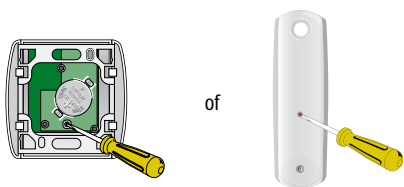

Het apparaat gaat 2 sec. aan en daarna uit.

Na 5 sec.  
nogmaals



Het apparaat gaat 2 sec. aan en daarna weer uit → ok.