

PakoKit

Set voor markiezen



De allernieuwste oplossingen van Nice voor de automatisering van markiezen: betrouwbare en stille werking voor een optimaal beheer van de bewegingen.

Nice

Home Automation

PakoKit: een praktische en eenvoudig te gebruiken set voor markiezen!

PakoKit is typisch een set van Nice, stille werking, veelzijdig, voorgesmonteerd leverbaar voor het automatiseren van alle soorten markiezen met een lengte tot 6 m en maximaal 2 m uitsteek.

Leverbaar in twee uitvoeringen van 15 Nm en 17 omw./min: met buismotor met mechanische eindaanslag of elektronische eindaanslag met ingebouwde besturingseenheid en ontvanger.
Maat M Ø 45 mm.

Altijd perfecte bewegingen:

de buismotor wikkelt de aan de voorzijde van de markies bevestigde koorden tussen de twee blokkeerringen.


PakoKit is klaar voor de installatie,

zonder dat u eerst componenten hoeft te assembleren. Binnen de voorgesmonteerde structuur, bestaande uit bevestigingsbeugels en aluminium kast, bevinden zich de volgende onderdelen:

- de buismotor met reeds geïnstalleerde adapter;
- de rol de ringen die de koorden blokkeren, om het opwikkelen van de koorden te geleiden.



1

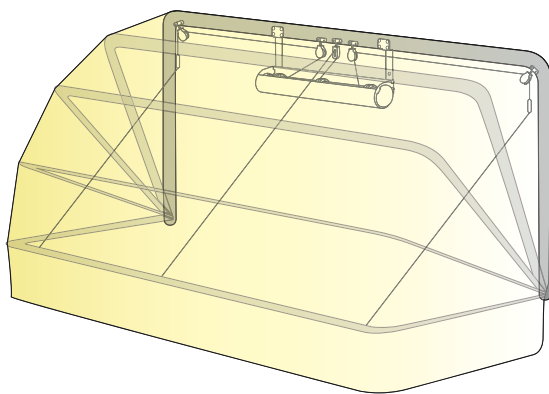

1. Veelzijdig, ideaal voor alle automatiseringsvereisten

Door gebruik te maken van de extra bevestigingsring (optioneel), kan PakoKit ook geïnstalleerd worden op markiezen met 3 trekkoorden.

Daarnaast is het mogelijk de positie van de buismotor om te draaien en daarmee ook de uitgang van de voedingskabel om zo aan verschillende installatievereisten te voldoen.

2. Gemakkelijke en snelle toegang tot de rol de binnenste onderdelen

U hoeft slechts de frontafdekking te openen en naar de zijkant weg te schuiven, om de correcte bevestiging van de koorden te vergemakkelijken en na te gaan of de koorden perfect zijn opgewikkeld, met een aanzienlijke besparing van tijd en moeite.

3. Stille werking

PakoKit kan worden bevestigd aan het aluminium profiel van de markies, aan de wand of aan allebei; op deze manier zullen er gedurende de beweging minder trillingen zijn, en worden een stille werking en een grote functionaliteit gegarandeerd.

4. Optimaal beheer van de beweging

De aangesloten klimaatsensor, die met de besturingseenheid communiceert, sluit de markiezen wanneer de windsnelheid de geprogrammeerde drempel overschrijdt en opent ze wanneer de intensiteit van het zonlicht boven de ingestelde limiet komt. Dit gebeurt automatisch volgens op veiligheid en comfort gebaseerde tijdsriteria die de markiezen beschermen tegen mogelijke beschadigingen als gevolg van de weersomstandigheden.


De via radio werkende klimaatsensoren van de serie Nemo zijn beschikbaar in de uitvoeringen:

- Wind-Zon en Zon: 100% wireless, met ingebouwde zonnecellen;
- Wind-Zon-Regen en Zon-Regen, nog beter bestand tegen vochtigheid dankzij de nieuwe ingebouwde regensensor.

2



3

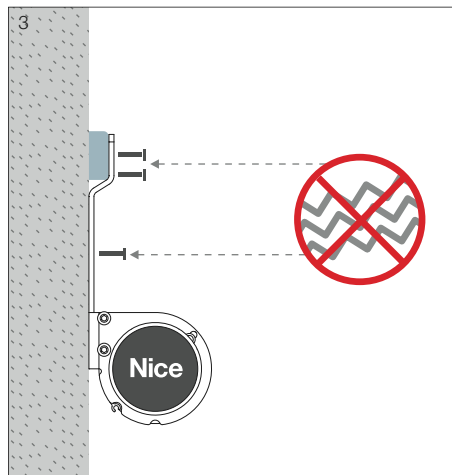

4



Home Automation

De Nice set voor markiezen met buismotor met besturingseenheid en ingebouwde ontvanger, elektronische eindaanslag en controle van de beweging met encoder.

Maat M Ø 45 mm.

Systeem via Radio NRC

Geavanceerde besturingseenheid: gemakkelijk op afstand te programmeren en exclusieve functies.

Ontvanger met frequentie 433,92 MHz, Rolling Code met meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties; met zelflering; geschikt voor de zenders van de serie NiceWay, Ergo, Plano, FloR, VeryVR en voor de klimaatsensoren Nemo en Volo S-Radio.

Eenvoudige programmering

Programmering op afstand vanaf zender en mogelijkheid tot voorprogrammering van de eindaanslag in de fabriek in de assemblagefase: op deze manier is de installatie ter plekke uiterst eenvoudig, het is voldoende om op een toets te drukken om de eerste manoeuvre te starten.

Gemakkelijke opslag in het geheugen van de zenders, zonder aansluiting op of toegang tot de motor.

Invoer via afstandsbediening van de nieuwe zenders, nadat de eerste zender eenmaal geprogrammeerd is.

Eenvoudige programmering

van de zender in 2 modi:

I (standaard);

II (stap-voor-stap met slechts één toets).

Eenvoudige aansluiting

Mogelijkheid tot installatie van de sensoren Nemo en Volo S-Radio.

Betrouwbaar en precies

De encodertechnologie garandeert nauwkeurigheid tot op de millimeter, een betrouwbare werking, handhaving, ook na lange tijd, van de ingestelde waarden, altijd optimale en constante kracht op de markies.


De automatische regeling van de spanning van het doek met encoder voorkomt lelijke uitzakkingen.

Veilig

Stop van de markies met blokkering van de beweging in geval van obstakels. Herhaling van de manoeuvre en voltooiing van de beweging in de semi-automatische programmeermodus.

Code	Beschrijving	Certificaties
CK28000A2	15 Nm, 17 omw./min., 28 Kg*	CE

* Opgetild gewicht

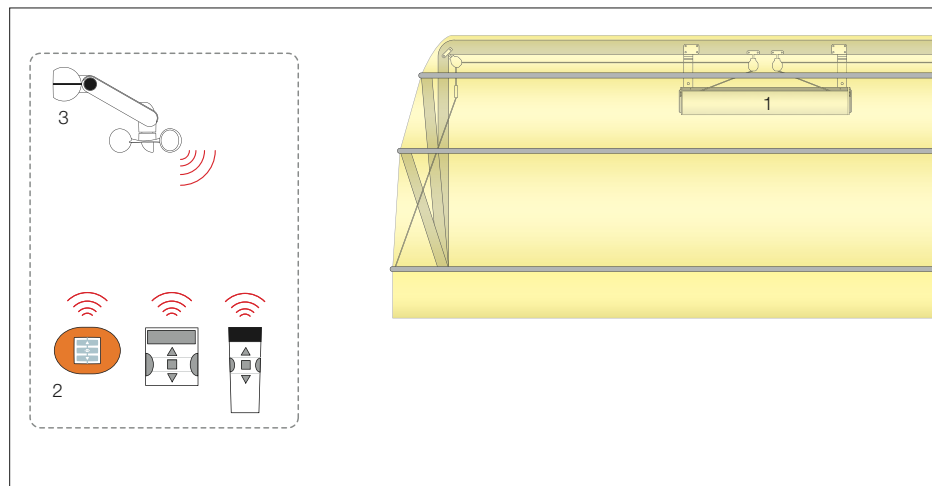

Voorbeeld van verbinding via radio.

1. PakoKit E met buismotor met elektronische eindaanslag, ingebouwde besturingseenheid en ontvanger **2.** Bediening via radioverbinding **3.** Klimaatsensor Nemo

Ideale besturingssystemen voor PakoKit E



NiceWay

Modulaire zenders en wandsteunen, vloersteunen en draagbare eenheden

Nemo

Via radio werkende, verstelbare sensoren: Wind-Zon, 100% wireless, en Regen-Wind-Zon

Accessoire



575.11050

Blokkering voor trekkoorden

Stuks/Verp. 1

Nice PakoKit

De Nice set voor markiezen met buismotor met mechanische eindaanslag.


Maat M Ø 45 mm.

Eenvoudig en praktisch

Gemakkelijke en intuïtieve instelling van de eindposities van de opgaande en neergaande beweging dankzij de mechanische eindaanslag.

Code	Beschrijving	Certificaties
CK28000A0	15 Nm, 17 omw./min., 28 Kg*	CE

* Opgetild gewicht

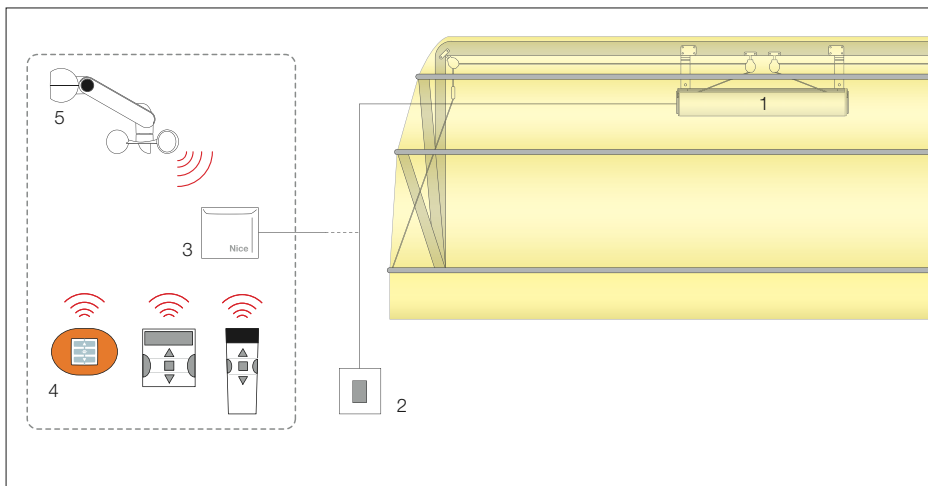

Voorbeeld van verbinding via draadverbinding.

1. PakoKit met buismotor met mechanische eindaanslag 2. Besturing via draadverbinding

Voorbeeld van verbinding via radio.

1. PakoKit met buismotor met mechanische eindaanslag 3. Besturingseenheid met ingebouwde ontvanger 4. Bediening via radioverbinding 5. Klimateensor Nemo

Ideale besturingssystemen voor PakoKit



NiceWay

Modulaire zenders en wandsteunen, vloersteunen en draagbare eenheden

Schakelaars

Voor motoren met mechanische eindaanslag, zonder ingebouwde besturingseenheid.
Code 565.16230



Nemo

Via radio werkende, verstelbare sensoren: Wind-Zon, 100% wireless, en Regen-Wind-Zon



Mindy en TT2

Extern geplaatste of ingebouwde besturingseenheden, of onderling verbonden besturingseenheden

Accessoire



575.11050


Blokkeerring voor trekkoorden

Stuks/Verp. 1

Opmerking: Pakokit is compatibel met de series Ergo, Plano, Planotime en TTX4 en met de klimateंसoren Volo.

Elektrische gegevens		CK28000A0	CK28000A2
Voeding (V/Hz)	230 Vac 50 Hz		
Opname (A)	0,75		
Vermogen (W)	170		
Prestatiegegevens			
Koppel (Nm)	15		
Snelheid (omw./min.)	17		
Opgetild gewicht* (kg)	28		
Aantal opwikkelbare koorden	2 (3 met optioneel accessoire)		
Werkingsijd (min)	4		
Afmetingen			
Lengte (L) (mm)	565 (x98x226)		
Gewicht van de motor (kg)	4,6		
Afmetingen verpakking (mm)	610x260x150		
Gewicht verpakte motor (kg)	4,8		

*Waarde berekend met rol diameter 60 mm
 Lengte kabel 2,5 m - Beschermingsklasse IP44 - N. 3 draden in de kabel (PakoKit E); N. 4 draden in de kabel (PakoKit)

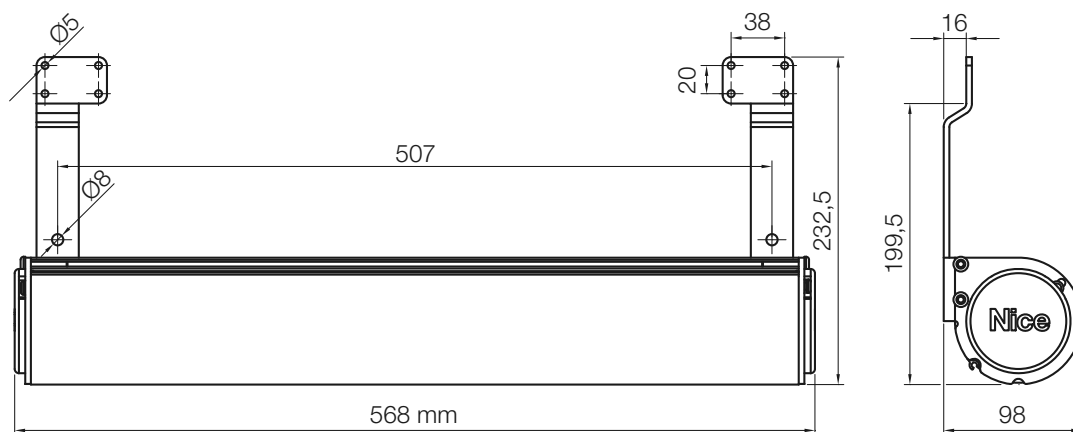

Nice SpA
 Oderzo TV Italia
 Ph. +39.0422.85.38.38
 Fax +39.0422.85.35.85
 info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

De op deze brochure
 voorkomende gegevens
 vormen slechts een indicatie.
 Nice behoudt zich het recht
 voor iedere gewenste
 wijziging die zij nuttig
 acht aan haar producten
 aan te brengen.