

Max T | Für Markisen



Rohrmotoren neuester Generation zur Automatisierung von Markisen, Beschattungen und Wintergärten.

Nice

Home Automation



Rohrmotore ideal auch für Markisen mit kleinsten Maßen; elektronische Endschalter und Bewegungskontrolle über Encoder.

For-Max T, Steuerung und Empfänger integriert und TTBUS-Technologie.

Größe M Ø 45 mm.

Exklusive Funktionen

RDC: Das Drehmomentreduzierungssystem optimiert das Schliessverhalten bei Kassettenmarkisen und minimiert die Tuchbelastung. Beide Motore sind auf mehrere Niveaus einstellbar.

FRT: Zieht das voll ausgefahrene Markisentuch um ein vorprogrammierbares Maß zurück, um unschönes Durchhängen zu vermeiden;

FTC: für die Automatisierung von Markisen mit Sperrmechanismus mit automatischer Aufhängung, zum Beispiel für Senkrecht- oder Wintergartenmarkisen.

Vollständige und intuitive Programmierung

To-Max-T, mit der TTU-Einstellset können die Endlagen programmiert werden, ohne die Kassette zu öffnen.

For-Max-T, bequeme Einstellung der Endschalter auf Distanz, durch Sender, Wandschalter oder Programmierer TTP und O-ViewTT.

Zwei verschiedene durch visuelle Signale unterstützte Programmierungsmodi: halbautomatisch oder manuell.

4 Zwischenpositionen einstellbar (For-Max-T)

Bei Anwendung mit Hakenmarkisen ist es möglich diese Zwischenpositionen anzuwenden, um 4 verschiedene Einhakpositionen zu nutzen.

Leichte Speicherung der Sender (For-Max-T) ohne Anschluss oder Zugang zum Motor.

Einfacher Anschluss (For-Max-T)

Wetterwächter Volo kann direkt an TT-Bus-Leitung angeschlossen werden. 5 Schwellwerte programmierbar.

Präzise

Die Encoder-Technologie gewährleistet Präzision auf den Millimeter, zuverlässige und dauerhafte Beibehaltung der eingestellten Werte.

Kompakt und flexibel

416 mm Gesamtlänge für die Version mit 5 Nm und 8 Nm; überwickelbarer Kopf, geeignet auch für Markisen in engsten Kästen.

To-Max T


Code	Beschreibung	St./Packung	Zertifizierungen
XM0900001T	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	1	CE NF
XM1500001T	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	1	CE NF
XM2800001T	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	1	CE NF
XM5600001T	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	1	CE NF
XM7500001T	40 Nm, 12 U/Min, 75 Kg*	1	CE NF
XM9300001T	50 Nm, 12 U/Min, 95 Kg*	1	CE NF


For-Max T

Code	Beschreibung	St./Packung	Zertifizierungen
XM0900003T	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	1	CE NF
XM1500003T	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	1	CE NF
XM2800003T	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	1	CE NF
XM5600003T	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	1	CE NF
XM7500003T	40 Nm, 12 U/Min, 75 Kg*	1	CE NF
XM9300003T	50 Nm, 12 U/Min, 95 Kg*	1	CE NF

* Zugleistung

Abmessungen

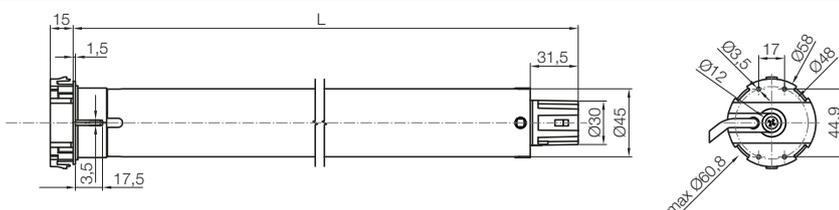

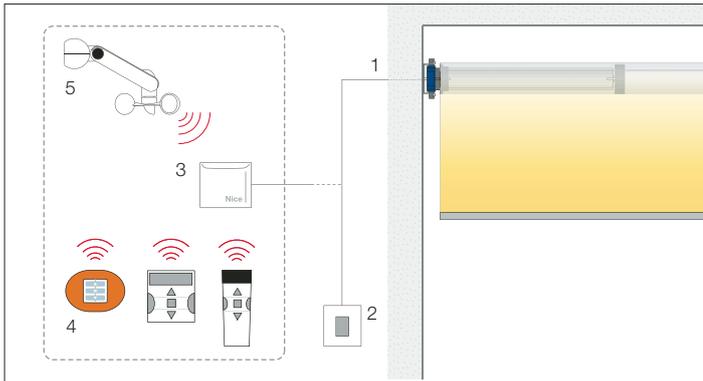


Anschlussbeispiel über Kabel.

1. Rohrmotor 2. Steuerung über Kabel

Anschlussbeispiel über Funk.

1. Rohrmotor 3. Steuerung mit integriertem Funkempfänger (To-Max T)
4. Steuerung über Funk 5. Wetterwächter Nemo

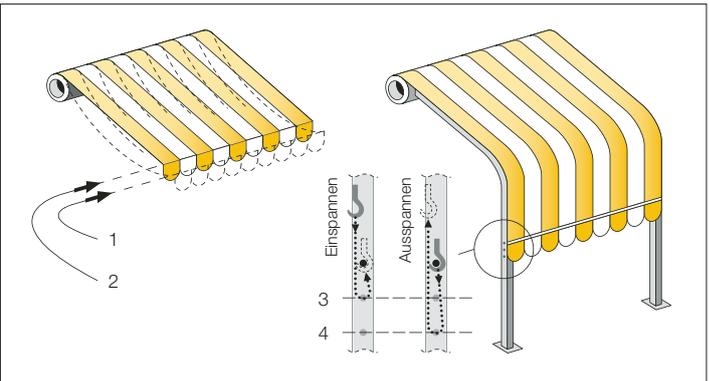

FRT-Funktion

1. Endschalter unten 2. Programmierbare Position zum Spannen des Tuchs

FTC-Funktion

3. Endschalter unten für das Einspannen 4. Programmierbare Ausspannposition



Funkgesteuertes NRC System (For-Max T)

Fortschrittliche Steuerung: einfache Fernprogrammierung und exklusive Funktionen. Funkempfänger mit 433,92 MHz Frequenz, Rolling Code mit über 4,5 Billionen Kombinationen, mit Selbstlernfunktion; geeignet für die Sender der Serien NiceWay, Ergo, Plano, FloR, VeryVR und für Wetterwächter Nemo und Volo S-Radio.

TTBus (For-Max T)

Mit TTP und TTI programmierbar.

Technische Daten


Code	XM0900001T	XM1500001T	XM2800001T	XM5600001T	XM7500001T	XM9300001T
	XM0900003T	XM1500003T	XM2800003T	XM5600003T	XM7500003T	XM9300003T
Elektrische Daten						
Stromversorgung (V/Hz)	230/50					
Aufgenommene Stromstärke (A)	0,33	0,55	0,75		1,10	
Leistungsaufnahme (W)	75	120	170	250	245	250
Leistungsdaten						
Drehmoment (Nm)	5	8	15	30	40	50
Geschwindigkeit (U/Min)	17				12	
Zugleistung* (kg)	9	15	28	56	75	95
Anzahl der Umdrehungen vor dem Stopp	>100					
Betriebszeit (Min)	4					
Abmessungen						
Länge (L) (mm)	401		426	461		
Motorgewicht (kg)	1,85		2,15	2,45		
Abmessungen der Verpackung (mm)	90x90x440		90x90x465		90x90x500	
Gewicht verpackter Motor (kg)	2,05		2,35	2,65		

* Berechneter Wert bei einem Wellendurchmesser von 60 mm
Kabellänge 2,5 m - Schutzgrad IP44 - To-Max T, 4 adriges Kabel - For-Max T, 6 adriges Kabel


Steuersysteme ideal für To-Max T und For-Max T

<p>NiceWay Modulare Sender und Halterungen für die Wandmontage, fest installierte und mobile Fernbedienungen.</p>	<p>Ergo, Plano, Planotime und TTX4 Tragbare Sender, Unterputz- oder Wandmontage, Multifunktionszeitschaltuhr.</p>	<p>Nemo, Volo und Niceway-Sonnensensor Regen-Wind-Sonnenwächter, ausrichtbar, für Außenbereiche. Licht-Temperatursensor für Innenbereiche.</p>	<p>O-View TT, TTP, TTI (For-Max T) Programmierungsgeräte und Schnittstelle mit Programmierungssoftware.</p>	<p>Mindy und TT2 (To-Max T) Steuerungen für Aufputz- oder Unterputzmontage oder für durchgehende Installation.</p>	<p>TTU (To-Max T) Einstellset für elektronische Motoren.</p>
<p>Schalter für Antriebe ohne eingebaute Steuerung.</p>					

Viele Vorteile für Markisen

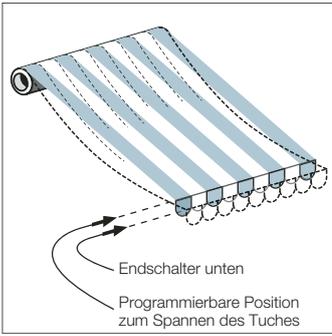


FRT
Zieht das voll ausgefahrene Markisentuch um ein vorprogrammierbares Maß zurück, um unschönes Durchhängen zu vermeiden.

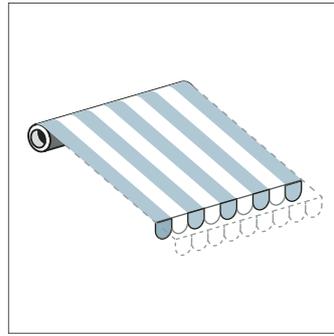


RDC
Das Drehmomentreduzierungssystem optimiert das Schliessverhalten bei Kassettenmarkisen und minimiert die Tuchbelastung.

Auf mehrere Niveaus durch TTP-Programmierer oder O-View TT einstellbar; für Motoren For-Max T.

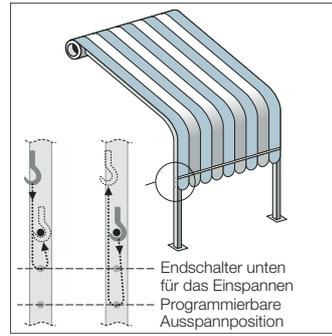

FTC
Für die Automatisierung von Markisen mit Sperremechanismus mit automatischer Aufhängung, zum Beispiel für Senkrecht- oder Wintergartenmarkisen.

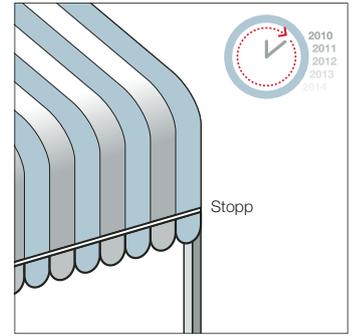


Höchste Präzision:
Die Encoder-Technologie gewährleistet Präzision auf den Millimeter. Zuverlässige und dauerhafte Beibehaltung der eingestellten Werte.



Nice for you
Nice hat schon immer nach fortschrittlicheren Lösungen gesucht, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die täglichen Abläufe zu vereinfachen. Die Schlüsselfaktoren des Erfolgs von Nice lauten: Technologische Innovation und Design der Produkte, starke internationale Berufung und bewiesene Wachstumsfähigkeit im Ausland; flexibles und effizientes Businessmodell.



Klick! Und Nice kümmert sich um das Haus
Nice ist die einzige Marke, die es Ihnen ermöglicht, integrierte Steuersysteme für jede Art von Automatisierung im und außerhalb des Hauses zu bieten.

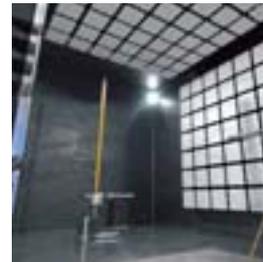

Nice Quality
Nice hat bedeutende Investitionen getätigt, um ständig höchste Qualitätsniveaus zu garantieren, die nicht nur die Richtlinien und Normen beachten, sondern auch eine reelle und ständige Verbesserung des Produkts ermöglichen.



Nice Service
Um eine ganzheitliche Unterstützung des Kunden, auch nach dem Verkauf zu sichern, garantiert Nice einen effizienten und pünktlichen Service.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Die in dieser Drucksache angegebenen Daten dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen.