Mindy TT

Besturingseenheid miniformaat met doorvoerinstallatie, beschermingsklasse IP55.
Met geïntegreerde radio-ontvanger 433,92MHz met meer dan 4,5 x 10^{15} combinaties.
Zelflerend voor de zenders uit de serie Flo, FloR, VeryVE, VeryVR, Smilo en Planotime.

TT1N voor zonwering en rolluiken
- voor motoren van max. 500W maximale flexibiliteit bij de bediening van de motor met 2 manieren om de zenders in het geheugen op te slaan
  Modus DE: OMHOOG - STOP - OMLAAG
  Modus II: STAP-VOOR-STAP - ALLEEN OMHOOG ALLEEN OMLAAG - STOP
- geheugenopslag van max. 30 zenders
- intern klemmenbord voor de aansluitingen
- beheert de nieuwe klimaatsensors S-Radio voor gesynchroniseerde instructies
- werkingsduur programmeerbaar van een minimum van 4" tot een maximum van 4'

TT1L voor verlichtingsinstallaties, irrigatiepompen, etc...
- voor het aansturen van apparaten met een netspanning van 230Vac met vermogen van max. 500W
- geheugenopslag van max. 30 zenders
- intern klemmenbord voor de aansluitingen
- beheert max. 2 tijdschakelklokken voor automatische uitschakeling
- maximale flexibiliteit bij de bediening van de motor met 2 manieren om de zenders in het geheugen op te slaan
  Modus I: ON - OFF met aparte toetsen
  Modus II: ON - OFF - IEMAND AANWEZIG - TIMER
- timer programmeerbaar van een minimum van 0.5" tot een maximum van ongeveer 9 uur



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
TT1N	voor 1 230Vac-motor van max. 500W, met ingebouwde radio-ontvanger. 2 manieren van programmering en programmeerbare werkingsduur	1
TT1L	voor verlichtings- en irrigatie-installaties, 230Vac van max. 500W, met ingebouwde radio-ontvanger. 2 manieren van programmering en 2 tijdschakelklokken voor automatische uitschakeling.	1

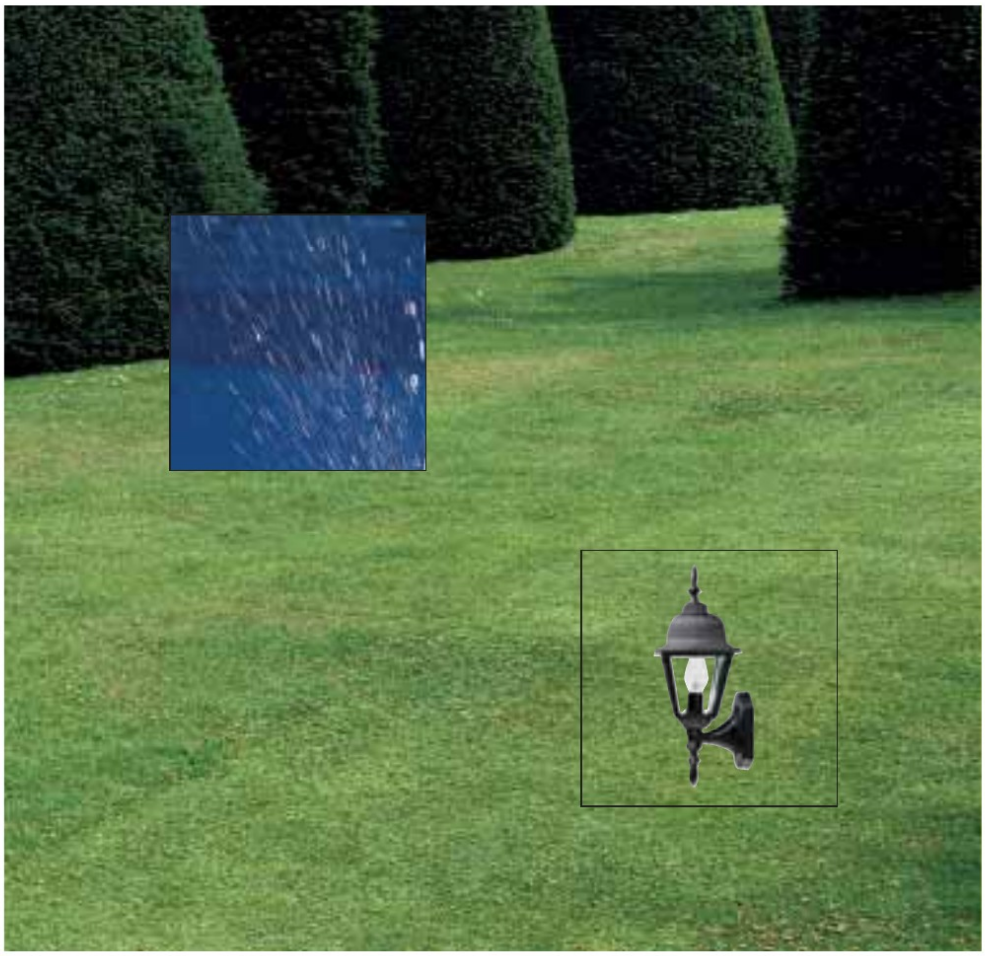

Voor een completere automatiseringsinstallatie biedt Nice de besturingseenheid TT1L, ideaal voor verlichtingsinstallaties, irrigatiepompen, en in het algemeen voor het aansturen van apparaten met een netspanning van 230Vac en vermogen van max. 500W.